

> 22 EV


Perceuse taraudeuse d'établi

Caractéristiques :


- Bâti, tête et socle en fonte aciérée
- Colonne en acier
- Broche montée sur roulements à billes
- Commandes très basse tension et éclairage 24 V
- Écran de protection de mandrin amovible asservi

- Variateur de vitesses électronique
- Affichage digital de la vitesse de broche
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Sectionneur cadenassable 4 points
- Système de taraudage semi-automatique + retour instantané
- Large table mécanicien, déplacement par crémaillère
- Livrée avec mandrin auto-serrant, queue de mandrin, chasse cône, étau BSH 7 et jeu de brides

	Capacité de perçage maxi (mm)	Capacité de taraudage maxi (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)	Nombre de vitesses	Vitesse de broche (tr/min)	Dimensions a x b x c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Dimensions table (mm)	Entraxe rainurage table (mm)	Puissance moteur (kW)			
22 EV	22	M10	CM2	75	130	variable	150 : 3000	650 x 1340 x 500	210	690	170 - 420	460 x 360	135	0,75	400 V tri	151	20502020

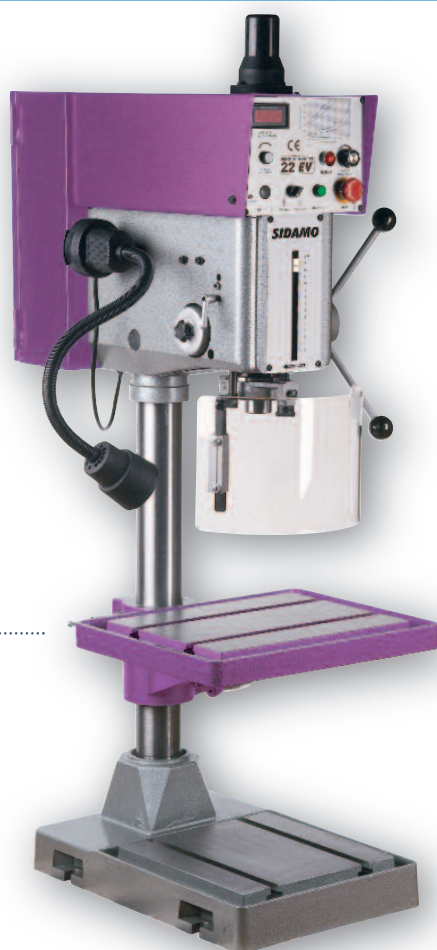


22 EV

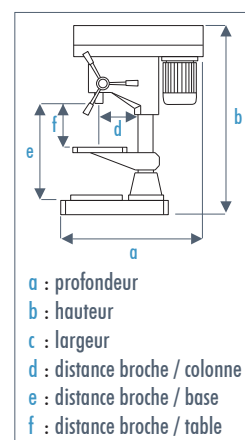

> Accessoires

> Étau :

	Pour perceuse	Jeu de brides	Largeur mors (mm)	Hauteur mors (mm)	Ouverture maxi (mm)	Longueur totale ouvert (mm)	Hauteur totale (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)		
BSH 7	22 EV / 30 CV / 40 CV / 40 CV DA	inclus	140	40	150	510	85	300	220	-	20	165	-	225	32	-	12,5	20698037



> Mandrin auto-serrant :

	1 à 16 mm - B18	
Pour 22 EV / 30 CV / 40 CV / 40 CV DA	20598036	



> Chasses cône :

	3/4 manuel	1/3 semi-auto
Pour 22 EV / 30 CV / 40 CV / 40 CV DA	20598042	20598035



> Système complet de fixation d'étau* :

		* 2 goujons M12 x 80 2 rondelles plates Ø 12 2 tasseaux M12 x 14 2 écrous M12 x 18
Jeu de brides	20598041	

> Queue de mandrin :

	CM2 - B18	
Pour 22 EV	20598026	



> Mandrin porte taraud :

	M4 à M20 - B18	
Pour 22 EV / 30 CV / 40 CV / 40 CV DA	20598034	

