




> JET 30 i DR


Aspirateur spécial ramonage

Caractéristiques :

- Fabrication européenne
- Aspirateur eau et poussières
- Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton
- Filtre cartouche Classe H spécial pour suies de fuel
- Surfiltre nylon anti-colmatage
- Accessoires métalliques et tubes inox
- Base renforcée par fibres de chanvre pour le respect des ressources environnementales
- Rangement accessoires intégrés dans la base
- Large base à 2 roues + 2 roulettes pour une stabilité optimisée
- Flexible armé anti-écrasement

- Aspiration bi-turbine
- Moteur conçu pour des utilisations intensives continues, à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une troisième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement)
- Plaque anti électricité statique reliée à la prise de terre
- Câble d'alimentation en néoprène H07 RNF longueur 7 m
- Accessoires livrés de série :
 - Tubes coudés 2 x 500 mm Ø 40 mm
 - Flexible Ø 40 mm, longueur 5 m
 - Suceur à poussières de 400 mm
 - Suceur plat inox 600 mm
 - Filtre cartouche classe H
 - Surfiltre nylon

	Cuve	Volume de cuve (L)	Capacité (L)	Puissance (W)		Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Décibels à 3 m (dBA)	Ø accessoires (mm)	 (kg)	Dimensions L x H x p (mm)	
JET 30 i DR	Inox	38	35	1450	230 V mono	26,7	4200	74	40	11,6	435 x 800 x 530	20402052

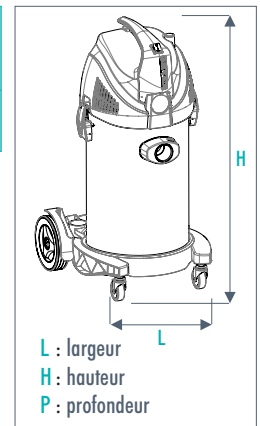

✓ Conseils d'utilisation :

Ces appareils ne conviennent pas au ramassage des poussières nocives, (farine, amiante, plomb, matières inflammables...).



..... JET 30 i DR