

## > JET 30 i SYNCHRO


### Aspirateur avec prise 230 V asservie

#### Caractéristiques :

- Fabrication européenne
- Aspirateur eau et poussières
- Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton
- Filtre cartouche Classe M haute efficacité à 99,9 % en PET résistant à l'eau
- Prise 230 V asservie pour démarrage synchronisé par outil électro portatif de 100 à 2200 W
- Accessoires métalliques et tubes inox
- Rangement accessoires intégrés dans la base
- Large base à 2 roues + 2 roulettes pour une stabilité optimisée
- Flexible armé anti-écrasement
- Aspiration bi-turbine

- Moteur conçu pour des utilisations intensives continues, à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une troisième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement)
- Plaque anti électricité statique reliée à la prise de terre
- Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m
- Accessoires livrés de série :
  - Tubes coudés 2 x 500 mm Ø 40 mm
  - Flexible Ø 40 mm, longueur 2,5 m
  - Suceur à poussières de 400 mm
  - Suceur liquide de 400 mm
  - Brosse ronde
  - Suceur plat
  - Connecteur d'accessoires
  - Filtre cartouche classe M

	Cuve	Volume de cuve (L)	Capacité (L)	Puissance (W)		Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Décibels à 3 m (dBA)	Ø accessoires (mm)		Dimensions L x H x p (mm)	
JET 30 i SYNCHRO	Inox	38	35	1450	230 V mono	26,7	4200	74	40	12	435 x 800 x 530	20402042

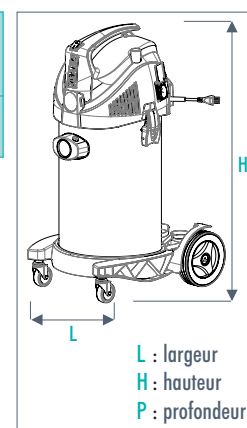

#### ✓ Conseils d'utilisation :

Ces appareils ne conviennent pas au ramassage des poussières nocives, (farine, amiante, plomb, matières inflammables...).