

> 13 A


Perceuse d'établi

Caractéristiques :


- Broche montée sur roulements à billes
- Colonne en fonte aciérée
- Transmission par courroies crantées
- Bras de cabestan avec poignées caoutchouc ergonomiques

- Microrupteur de sécurité à griffe au niveau du capot poulies
- Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension
- Écran de protection basculant et réglable
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Table inclinable jusqu'à 45°
- Livrée en série avec mandrin auto-serrant, queue de mandrin, chasse cône, étau à vis et jeu de brides

	Capacité de perçage maxi (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)	Nombre de vitesses	Vitesse de broche (tr/min)	Dimensions a x b x c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Dimensions table Ø (mm)	Puissance moteur (kW)			
13 A	13	JT2	60	70	5	580 - 2220	540 x 720 x 340	125	412	250	230	0,33	230 V mono	34	20501008

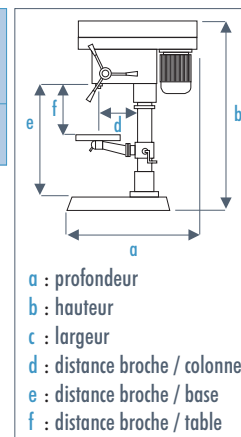

..... 13 A



Bras de cabestan avec poignées caoutchouc ergonomiques

> Accessoires

> Étau :

	Pour perceuse	Type	Jeu de brides	Largeur mors (mm)	Hauteur mors (mm)	Entraxe (mm)	Ouverture maxi (mm)		
€ 75	13 A	à vis	non inclus	75	20	120	80	2,2	20598001



> Système complet de fixation d'étau* :

Jeu de brides	20598041	* 2 goujons M12 x 80 2 rondelles plates Ø 12 2 tasseaux M12 x 14 2 écrous M12 x 18



> Mandrin auto-serrant :

Pour 13 A	1 à 13 mm - JT2 20598007

