



> T 1800 / T 1800 + C 200 Carotteuse portable et combiné

Caractéristiques :


- Compacte et puissante
- Couple maxi 16,5 Nm
- Carotteuse portable à usage manuel ou combinée sur bâti
- Embrayage mécanique par friction de sécurité
- Embrayage électronique de protection moteur
- Démarrage progressif électronique

- Câble d'alimentation néoprène équipé d'un disjoncteur différentiel 30 mA à bobine à manque de tension (DCDR)
- Raccord 1" 1/4 UNC - R 1/2"
- Livrée de série avec :
 - poignée pour carottage manuel
 - flexible d'arrosage avec raccord rapide auto-stop
 - connecteur d'arrivée d'eau
 - clé de service

	Capacité nominale (mm)	Capacité maxi (mm)	Puissance moteur (kW)		Vitesse en charge (tr/min)		Dimensions moteur a x b x c (mm)	Dimensions combiné d x e x f (mm)	Bâti	
T 1800	Ø 81	Ø 101	1,8	230 V mono	580	5	450 x 160 x 110	-	non inclus	20116020
T 1800 + C 200						19		470 x 1000 x 250	inclus	20116026



..... T 1800

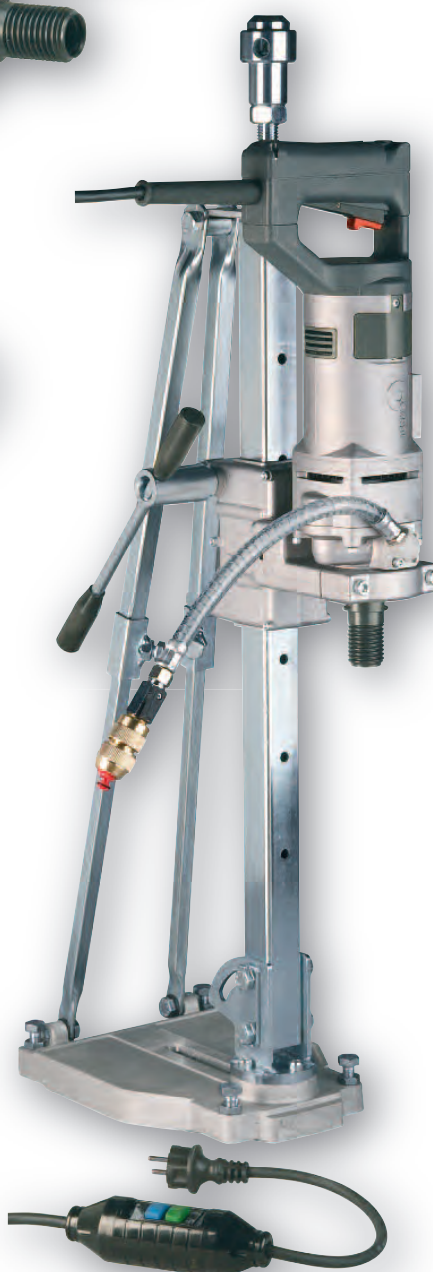


..... Combiné carotteuse T 1800 sur bâti C 200




T 1800 livrée dans mallette de transport

> Accessoires et consommables


> Accessoires pour couronne :

	Caractéristiques	
Bague anti-blocage A	Ø 32 mm	20116051
Clé plate B	41 mm	20199105
Rallonge 1" 1/4 UNC C	Longueur 200 mm	20116031
Rallonge 1" 1/4 UNC C	Longueur 300 mm	20116032
Rallonge 1" 1/4 UNC C	Longueur 500 mm	20116045
Adaptateur D	1-1/4 UNC vers R1/2	11101190
Adaptateur E	1-1/4 UNC vers DD-Bi+ / SDS-Di	11101193
Adaptateur F	1-1/4 UNC vers NASTROC	11101194


> Fixation bâti :

	Caractéristiques	
Vis de fixation bâti A	Avec écrou et rondelle	20116047
Outil de pose B	Pour cheville M12	20116049
Boîte de 50 chevilles C	M12	20116050

> Fixation bâti par vide d'air :

	Caractéristiques	
Pompe à vide A	Sur cuve avec flexible et raccord	20116048
Obturbateur pour C 200 B	Avec joint de bâti	20116035
Obturbateur pour C 3 B	Avec joint de bâti	20116036
Joint de bâti C 200 C	30 x 15 x 800	20116033
Joint de bâti C 3 C	30 x 15 x 1010	20116034


> Récupération d'eau :

	Caractéristiques	
Récupérateur d'eau A	Ø 150 pour bâti C 200	20116037
Récupérateur d'eau B	Ø 150 pour bâti C 3	20116038
Récupérateur d'eau C	Ø 250 pour bâti C 3	20116039
Joint caoutchouc D	Ø 150	20116040
Joint caoutchouc D	Ø 250	20116041

> Alimentation d'eau autonome :

	Caractéristiques	
Réserveur d'eau sous pression	Avec flexible et raccord rapide	20116052

> Accessoires pour carotteuse :

	Caractéristiques	
Rallonge A	45 mm entre moteur et bâti	20116044
Bride de fixation bâti B	Pour carotteuse portative	20116043
Kit de centrage C	Ø 120 max pour carotteuse portative	20116042

