


> **SIDADISC**  
**Céramique - Souple - Ponçage acier / inox**

**Caractéristiques :**

- Support fibre souple indéchirable
- Liant élastique à base de résine synthétique portant les grains abrasifs
- Pour tous travaux sur surfaces de pièces complexes, planes ou bombées
- Montage sur plateau support caoutchouc pour utilisation sur meuleuse
- Applications : métaux fortement alliés, aciers, inox
- Abrasif : céramique
- Agents actifs garantissant une abrasion sans échauffement
- Très grand enlèvement de matière

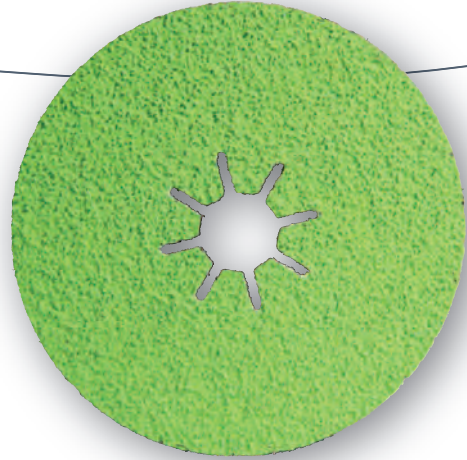

Ø (mm)	Alésage (mm)	Grain	Vitesse (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	
125	22,23	36	80	12200	10703013
	22,23	60	80	12200	10703014
	22,23	80	80	12200	10703015
	22,23	120	80	12200	10703016

	• Longévitité :	
	• Vitesse :	
	<b>Préconisation machine :</b>	
	<b>Utilisateurs :</b>	
	• Menuisier métallique	• Construction métallique
	• Tôlerie industrielle	• Construction et réparation navale
	• Carrosserie industrielle	
	• Tuyauteur-Chaudronnier	