




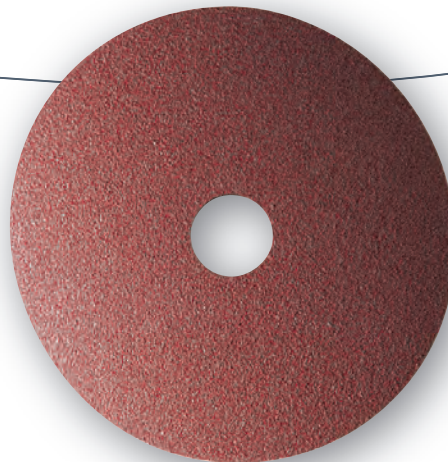


> **SIDADISC**  
**Corindon - Souple - Ponçage acier**

**Caractéristiques :**

- Support fibre souple indéchirable
  - Liant élastique à base de résine synthétique portant les grains abrasifs
  - Pour tous travaux sur surfaces de pièces complexes, planes ou bombées
  - Montage sur plateau support caoutchouc pour utilisation sur meuleuse
  - Applications : acier, métaux ferreux et non ferreux, bois tendres et durs, plastiques
  - Abrasif : corindon
- Souple et résistant / Rapidité et longévité d'abrasion sans encrassement



Ø (mm)	Alésage (mm)	Grain	Vitesse (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	
115	22,23	24	80	13200	10701012
	22,23	36	80	13200	10701013
	22,23	60	80	13200	10701015
	22,23	80	80	13200	10701016
	22,23	100	80	13200	10701017
125	22,23	24	80	12200	10701023
	22,23	36	80	12200	10701024
	22,23	60	80	12200	10701026
	22,23	80	80	12200	10701027
	22,23	100	80	12200	10701028
180	22,23	24	80	8500	10701045
	22,23	36	80	8500	10701046
	22,23	60	80	8500	10701066
	22,23	80	80	8500	10701048
	22,23	100	80	8500	10701049

	<b>PRO</b>	• Longévité : 
		• Vitesse : 
	<b>Préconisation machine :</b> 	
<b>Utilisateurs :</b>		• Construction et réparation navale
• Menuisier métallique		
• Carrossier		
• Serrurier - Ferronnier		