



> **SIDADISC**
Zirconium - Souple - Ponçage inox



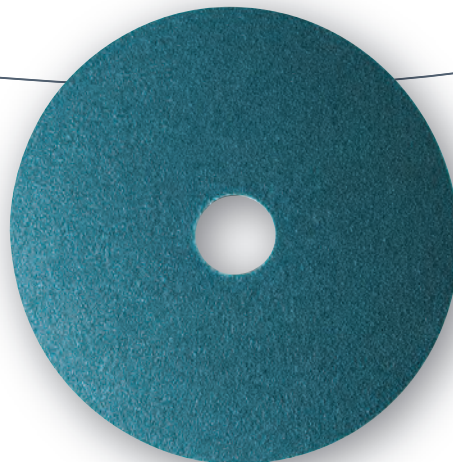


Caractéristiques :

- Support fibre souple indéchirable
- Liant élastique à base de résine synthétique portant les grains abrasifs
- Pour tous travaux sur surfaces de pièces complexes, planes ou bombées : polir, poncer, ébavurer, décalaminer, dérouiller, décaper
- Montage sur plateau support caoutchouc pour utilisation sur meuleuse
- Applications : inox, acier, aciers spéciaux
- Abrasif : zirconium

- Souple et résistant / Grande rapidité d'abrasion sans échauffement



Ø (mm)	Alésage (mm)	Grain	Vitesse (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	
115	22,23	36	80	13200	10703001
	22,23	60	80	13200	10703002
	22,23	80	80	13200	10703003
	22,23	100	80	13200	10703004
125	22,23	36	80	12200	10703005
	22,23	60	80	12200	10703006
	22,23	80	80	12200	10703007
	22,23	100	80	12200	10703008
180	22,23	36	80	8500	10703009
	22,23	60	80	8500	10703010
	22,23	80	80	8500	10703011
	22,23	100	80	8500	10703012

 	<ul style="list-style-type: none"> • Longévité :  • Vitesse : 
	<p>Préconisation machine : </p> <hr/> <p>Utilisateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menuisier métallique • Serrurier - Ferronnier • Tuyauteur - Chaudronnier • Tôlerie industrielle • Carrosserie industrielle • Construction et réparation navale