

**> T 2 / T 2 + C 250 / T 2 + C 300**  
**Moteur de carottage et combinés**



**Caractéristiques :**

- Moteur de carottage à utiliser sur bâti
- Embrayage mécanique par friction de sécurité
- Embrayage électronique de protection moteur
- Démarrage progressif électronique
- Câble d'alimentation néoprène équipé d'un disjoncteur différentiel



30 mA à bobine à manque de tension (DCDR)

- Raccord 1" 1/4 UNC
- Boîte de vitesse mécanique 3 rapports
- Livré de série avec :
  - flexible d'arrosage avec raccord rapide auto-stop
  - connecteur d'arrivée d'eau
  - clé de service

	Capacité nominale (mm)	Capacité maxi (mm)	Puissance moteur (kW)		Vitesses en charge (tr/min)	(kg)	Dimensions moteur a x b x c (mm)	Dimensions combiné d x e x f (mm)	Bâti	
T 2		Ø 201				9,8		-	non inclus	20116022
T 2 + C 250	Ø 151	Ø 151	2,57	230 V mono	330 - 570 - 790	23,4	540 x 100 x 120	470 x 1000 x 250	inclus	20116028
T 2 + C 300		Ø 201				33,3		520 x 1190 x 330	inclus	20116030

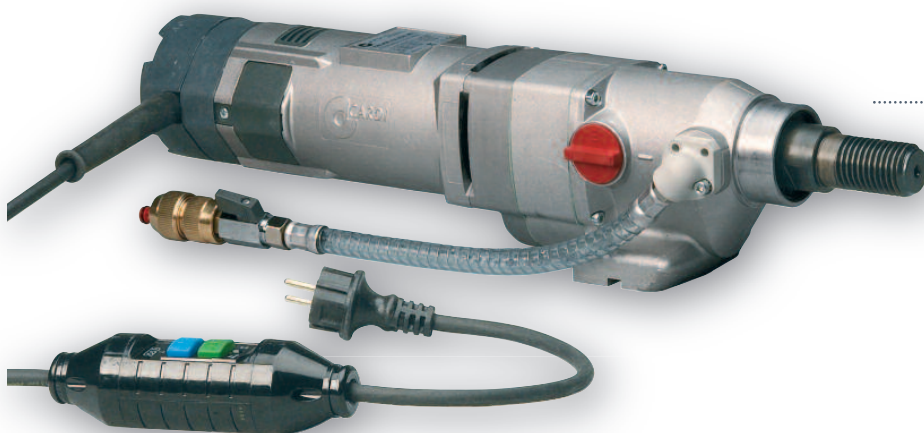

..... T 2

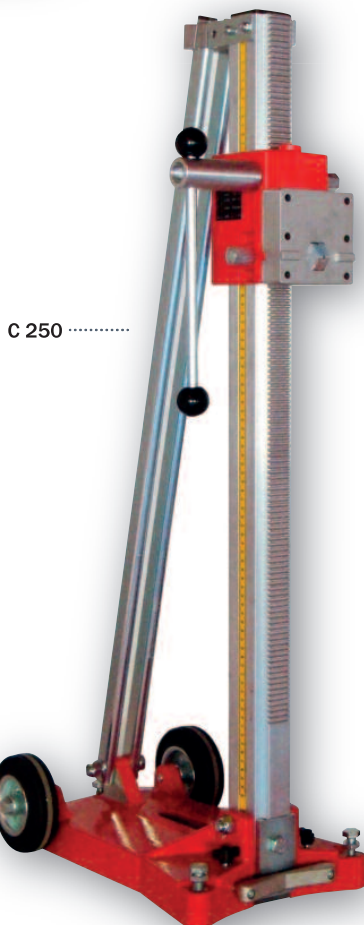


C 250 .....




..... C 300


> **Accessoires et consommables**


> **Accessoires pour couronne :**

	Caractéristiques	
Bague anti-blocage <b>A</b>	Ø 32 mm	20116051
Clé plate <b>B</b>	41 mm	20199105
Rallonge 1" 1/4 UNC <b>C</b>	Longueur 200 mm	20116031
Rallonge 1" 1/4 UNC <b>C</b>	Longueur 300 mm	20116032
Rallonge 1" 1/4 UNC <b>C</b>	Longueur 500 mm	20116045
Adaptateur <b>D</b>	1-1/4 UNC vers R1/2	11101190
Adaptateur <b>E</b>	1-1/4 UNC vers DD-Bi+ / SDS-Di	11101193
Adaptateur <b>F</b>	1-1/4 UNC vers NASTROC	11101194

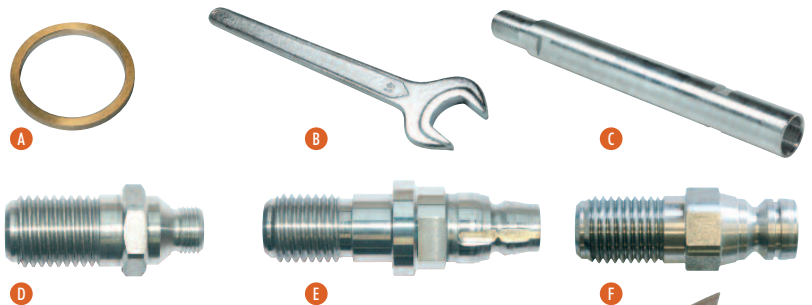


> **Fixation bâti :**

	Caractéristiques	
Vis de fixation bâti <b>A</b>	Avec écrou et rondelle	20116047
Outil de pose <b>B</b>	Pour cheville M12	20116049
Boîte de 50 chevilles <b>C</b>	M12	20116050

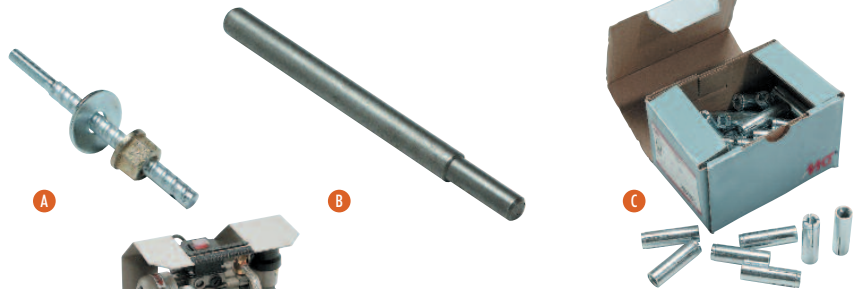


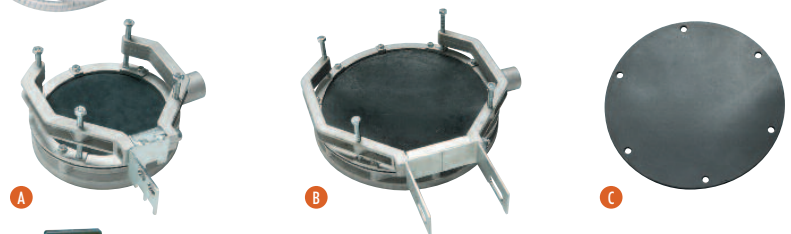
> **Fixation bâti par vide d'air :**

	Caractéristiques	
Pompe à vide <b>A</b>	Sur cuve avec flexible et raccord	20116048
Obturateur pour C 250 <b>B</b>	Avec joint de bâti	20116062
Joint de bâti C 250 <b>C</b>	25 x 15 x 1040	20116058
Joint de bâti C 300 <b>C</b>	30 x 15 x 1140	20116059



> **Récupération d'eau :**

	Caractéristiques	
Récupérateur d'eau <b>A</b>	Ø 150 pour bâti C 250 / C 300	20116060
Récupérateur d'eau <b>B</b>	Ø 250 pour bâti C 250 / C 300	20116061
Joint caoutchouc <b>C</b>	Ø 150	20116040
Joint caoutchouc <b>C</b>	Ø 250	20116041




> **Alimentation d'eau autonome :**

	Caractéristiques	
Réserveur d'eau sous pression	Avec flexible et raccord rapide	20116052



> **Accessoires pour carotteuse :**

	Caractéristiques	
Rallonge <b>A</b>	45 mm entre moteur et bâti	20116044
Bride de fixation bâti <b>B</b>	Pour carotteuse portable	20116043
Kit de centrage <b>C</b>	Ø 120 max pour carotteuse portable	20116042

