


> **22 BE**
Perceuse d'établi

Caractéristiques :


- Broche montée sur roulements à billes
- Colonne en fonte aciérée
- Transmission par courroies trapézoïdales
- Microrupteur de sécurité à griffe au niveau du capot poulies
- Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension

- Écran de protection basculant et réglable
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Table inclinable jusqu'à 45°
- Table avec récupérateur de lubrifiant
- Déplacement de la table par crémaillère
- Livrée en série avec mandrin auto-serrant, queue de mandrin, chasse cône, étai à vis et jeu de brides

	Capacité de perçage maxi (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)	Nombre de vitesses	Vitesse de broche (tr/min)	Dimensions a x b x c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Dimensions table (mm)	Puissance moteur (kW)			
22 BE	22	CM2	72	80	12	280 - 2220	650 x 1005 x 380	170	640	455	260 x 260	0,55	230 V mono	56	20501003

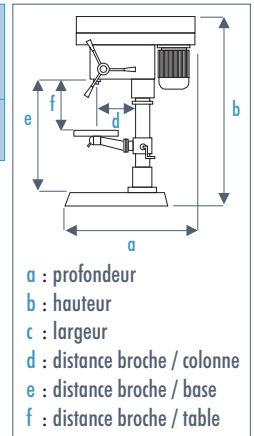

22 BE

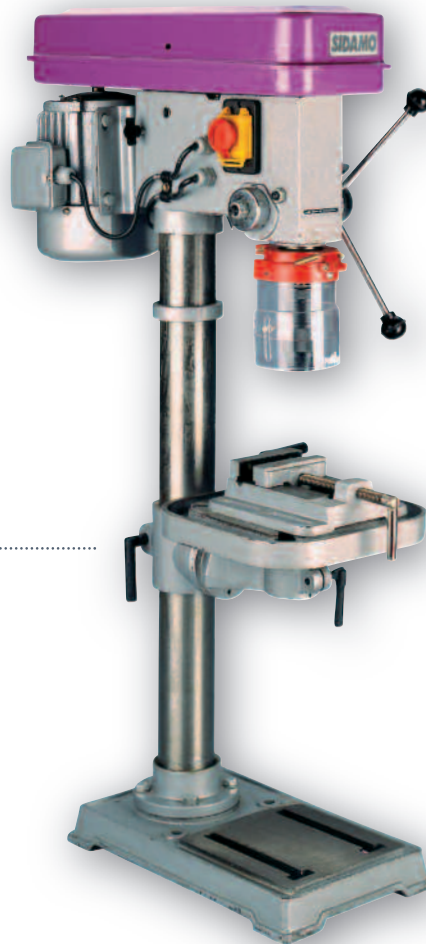


Interrupteur marche/arrêt avec arrêt coup de poing à accrochage

> **Accessoires**

> **Étaux :**

	Pour perceuse	Type	Jeu de brides	Largeur mors (mm)	Hauteur mors (mm)	Entraxe (mm)	Ouverture maxi (mm)		
€ 100 A	22 BE	à vis	non inclus	100	25	135	110	2,8	20598002
€ 100 B	22 BE/22 BC	à serrage rapide	non inclus	105	30	125	110	7	20598004

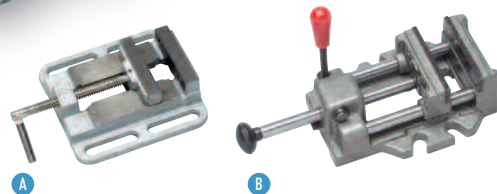

> **Système complet de fixation d'étau* :**

Jeu de brides	20598041	* 2 goujons M12 x 80 2 rondelles plates Ø 12 2 tasseaux M12 x 14 2 écrous M12 x 18



> **Mandrin auto-serrant :**

	1 à 16 mm -B18
Pour 22 BE / 22 BC / 30 BC / 40 BC	20598036



> **Arrosage 230 V mono :**

Pour 22 BE / 22 BC / 30 BC / 40 BC	20599411



> **Chasse cône :**

	1/2 manuel
Pour 22 BE / 22 BC	20598039



> **Queue de mandrin :**

	CM2 - B18
Pour 22 BE / 22 BC	20598026

