

> 30 CTE IE3
Perceuse sur colonne


Caractéristiques :

- Bâti, tête et socle en fonte aciérée
- Colonne en acier
- Transmission par courroies trapézoïdales avec réglages de la tension
- Broche montée sur roulements à billes
- Retour de la broche réglable par ressort de rappel
- Butée de profondeur de perçage
- Moteur à haut rendement d'efficacité IE3

- Commandes :
 - Arrêt coup de poing à accrochage
 - Microrupteur de sécurité du capot poulies
 - Écran polycarbonate asservi
 - Éclairage 24 V
 - Table-étau réversible 2 positions, vernier gradué
 - Etau monté sur glissière
 - Déplacement de la table par crémaillère
 - Livrée avec mandrin auto-serrant, queue de mandrin

	Capacité de perçage maxi (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)	Nombre de vitesses	Vitesse de broche (tr/min)	Dimensions a x b x c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Dimensions table (mm)	Entraxe rainurage table (mm)	Puissance moteur (kW)	400 V tri	kg	20502063
30 CTE IE3	30	CM3	90	125	9	230 - 1910	860 x 1820 x 600	225	1275	245 - 765	350 x 350	2 x 75	1,5		235	

	Largeur de mors (mm)	Largeur de mors (mm)	Ouverture (mm)
30 CTE IE3	120	40	120

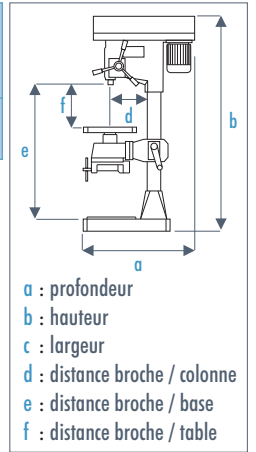


30 CTE IE3



> Accessoires

> Étaux :

	Pour perceuse	Jeu de brides	Largeur mors (mm)	Hauteur mors (mm)	Ouverture maxi (mm)	Longueur totale ouvert (mm)	Hauteur totale (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)	kg	20698037
BSH 7	30 CTE IE3	inclus	140	40	150	510	85	300	220	-	20	165	-	225	32	-	12,5	



> Système complet de fixation d'étau* :

	20598041
Jeu de brides	20598041

* 2 goujons M12 x 80
2 rondelles plates Ø 12
2 tasseaux M12 x 14
2 écrous M12 x 18



> Mandrin auto-serrant :

	1 à 16 mm - B18
Pour 30 CTE IE3	20598036



> Queues de mandrin :

	CM3 - B18	CM4 - B18
Pour 30 CTE IE3	20598027	-



> Cônes de réduction :

	CM3 - CM2	CM4 - CM2	CM4 - CM3
Pour 30 CTE IE3	20598023	-	-



> Chasses cône :

	3/4 manuel	1/3 semi-auto
Pour 30 CTE IE3	20598042	20598035

