

### > SR 983 DG DA / SR 983 DG DAV Scies à ruban manuelles


#### Caractéristiques :

- SR 983 DG DAV : Variateur de vitesse ruban
- Archet en fonte aciérée
- Guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant une excellente résistance à l'usure du ruban
- Guide ruban mobile antérieur réglable
- Vérin de descente réglable à double effet : frein de descente hydraulique contrôlant l'effort de la descente de l'archet ou descente autonome par gravité

- Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe
- Microrupteur et manomètre de tension ruban
- Étau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu
- Commandes très basse tension 24 V
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Carter ruban équipé d'un microrupteur positif
- Bras de commande équipé d'un interrupteur à gâchette
- Protection du moteur par disjoncteur thermique
- Moteur avec réducteur coaxial
- Livrées avec socle, ruban et butée de coupe réglable de 500 mm

	Capacités de coupes (mm)	○	□	L x h		Hauteur de travail (mm)				Puissance moteur (kW)		Dimensions a x b x c (mm)	
SR 983 DG DA	90°	225	220	255 x 150	260	920	2450 x 27 x 0,9	36 / 72	400 V tri	0,6 / 1,1	280	1820 x 1910 x 1120	20114055
	45° G	150	145	200 x 140									
SR 983 DG DAV*	45° D	110	110	160 x 110				20 : 85		1,5			20114064
	60° G	90	85	120 x 85									

\* : Variateur de vitesse




#### ✓ Conseils d'utilisation :

Détendre le ruban en fin de journée. Afin d'obtenir une excellente finition de coupe et une grande longévité du ruban, il est impératif de choisir la denture du ruban, d'adapter la vitesse de descente de l'archet et la vitesse du moteur en fonction du profil de la pièce à couper.



Vérin de descente réglable à double effet

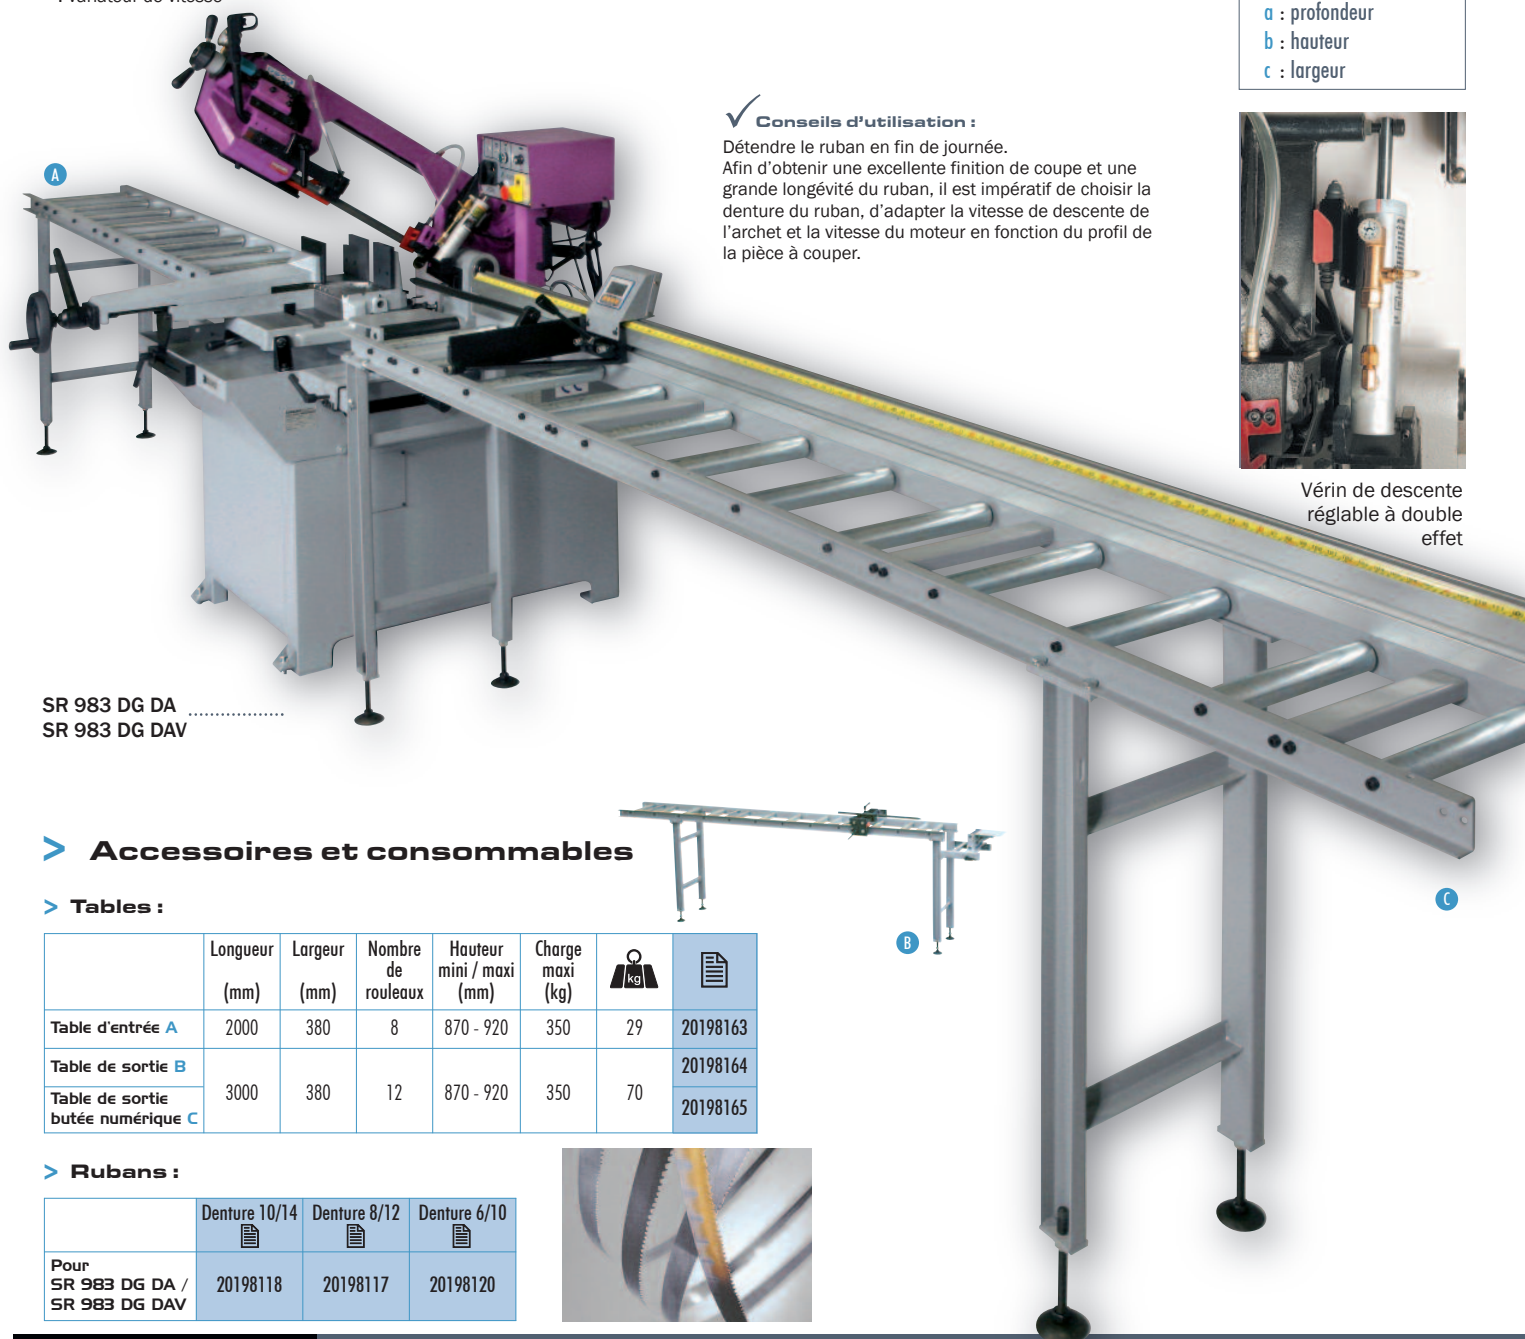

SR 983 DG DA .....  
SR 983 DG DAV

### > Accessoires et consommables

#### > Tables :

	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Nombre de rouleaux	Hauteur mini / maxi (mm)	Charge maxi (kg)		
Table d'entrée A	2000	380	8	870 - 920	350	29	20198163
Table de sortie B	3000	380	12	870 - 920	350	70	20198164
Table de sortie butée numérique C							20198165

#### > Rubans :

	Denture 10/14	Denture 8/12	Denture 6/10
Pour SR 983 DG DA / SR 983 DG DAV	20198118	20198117	20198120

