


> **13 B**
Perceuse d'établi

Caractéristiques :

- Broche montée sur roulements à billes
- Colonne en fonte aciérée
- Transmission par courroies trapézoïdales
- Microrupteur de sécurité à griffe au niveau du capot poulies

- Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension
- Écran de protection basculant et réglable
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Table inclinable jusqu' à 45°
- Livrée en série avec mandrin auto-serrant, chasse cône, étau à vis et jeu de brides

	Capacité de perçage maxi (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)	Nombre de vitesses	Vitesse de broche (tr/min)	Dimensions a x b x c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Dimensions table (mm)	Puissance moteur (kW)			
B B	13	B16	48	50	5	520 - 2620	420 x 580 x 190	105	300	214	162 x 162	0,35	230 V mono	19	20501002

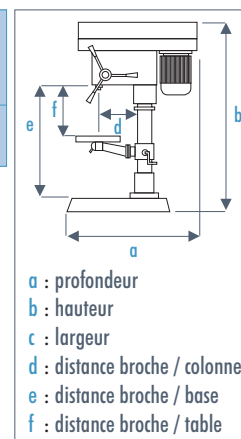

13 B



Interrupteur marche/arrêt avec arrêt coup de poing à accrochage

> **Accessoires**

> **Étau :**

	Pour perceuse	Type	Jeu de brides	Largeur mors (mm)	Hauteur mors (mm)	Entraxe (mm)	Ouverture maxi (mm)		
€ 50	13 B	à vis	non inclus	65	20	105	55	1,5	20599119



> **Système complet de fixation d'étau* :**

	* 2 goujons M12 x 80 2 rondelles plates Ø 12 2 tasseaux M12 x 14 2 écrous M12 x 18
Jeu de brides	20598041



> **Mandrin auto-serrant :**

	1 à 13 mm - B16
Pour B B	20598038

