

> **TV 400**


**Tronçonneuse à disque abrasif**

**Caractéristiques :**

- Fabrication européenne
- Tête et étai pivotants à 45° à gauche et à droite
- Goulotte d'évacuation pare-étincelles
- Bras et rouleau porteurs réglables
- Carter de protection de disque en fonte d'aluminium
- Transmission par courroies à tension réglable

- Bâti en fonte aciérée
- Bras de commande équipé d'un interrupteur à gâchette
- Commandes très basse tension 24 V
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Sectionneur cadenassable 3 points
- Isolation électrique IP 54
- Tropicalisation à la demande
- Modification en 230 V triphasé à la demande
- Livrée avec socle, disque abrasif et butée de coupe de 500 mm

	Capacités de coupes (mm)	○	□	L L x h		Hauteur de travail (mm)		Vitesse de rotation (tr/mn)		Puissance moteur (kW)		Dimensions a x b x c (mm)	
<b>TV 400</b>	90°	120	120	150 x 100	155	975	400 x 4 x 25,4	3800	400 V tri	7,5	255	1300 x 1815 x 980	20114095
	45° G	110	105	110 x 100									
	45° D	110	105	110 x 100									

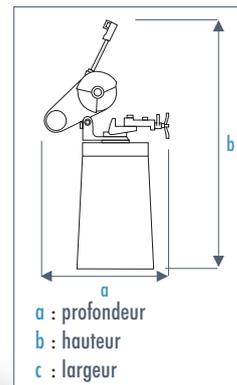

✓ **Conseils d'utilisation :**

Afin d'améliorer la qualité des coupes, il est impératif de se servir de l'étau anti-bavure pour maintenir convenablement la pièce à couper (particulièrement pour les pièces de grande longueur). Pour les coupes de plein, il faut réduire les capacités annoncées de 40%.



TV 400 .....



Tête et étai pivotants à 45° à gauche et à droite

> Accessoires et consommables

> Tables :

	Pour tronçonneuse	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Nombre de rouleaux	Hauteur mini / maxi (mm)	Charge maxi* (kg)		
Table d'entrée A	TS 250 / TS 315 / TV 300 L / T 250 / FS 315 / TV 300 /	2000	400	6	850 - 1000	720	67	20198320
		4000		12		1080	117	20198322
		6000		18		1440	167	20198324
Table de sortie B	TV 350 / TV 400 / T 315 /	2000	400	6	850 - 1000	720	73	20198321
		4000		12		1080	126	20198323
Rallonge	ALU 350 / ALU 350 P	2000	400	6	850 - 1000	720	50	20198326

\* à condition d'une charge répartie



Tables d'entrée et de sortie sur tronçonneuse TV 350

> Disques abrasifs :

	Pour tronçonneuse	Ø x Épaisseur x Alésage (mm)	
A 165 TR	TV 300	300 x 3,5 x 25,4	10602017
	TV 350	350 x 4 x 25,4	10602014
	TV 400	400 x 4 x 25,4	10602018
A 164 TR	TV 300	300 x 3,5 x 25,4	10602025
	TV 350	350 x 4 x 25,4	10602015
	TV 400	400 x 4 x 25,4	10602026

