

> **25 FV**

Perceuse fraiseuse taraudeuse

Caractéristiques :


- Bâti, tête et base en fonte acierée
- Colonne à queue d'aronde
- Variateur de vitesse électronique
- Affichage digital de la vitesse de broche et de la profondeur de perçage
- Système de taraudage semi-automatique aux poignées et retour instantané
- Tête de fraisage pivotante à gauche et à droite

- Arrêt coup de poing à accrochage
- Écran polycarbonate asservi
- Table à mouvements croisés, course 145 x 400 mm
- Rainurage de table entraxe 45 mm
- Descente lente
- Livrée avec socle, mandrin porte pinces, 7 pinces de 4 à 16 mm, mandrin auto-serrant 13 mm, queue de mandrin, mandrin porte taraud M3 à M16 - B18, étau à serrage rapide 100 mm et lot de brides de serrage 42 pièces

	Capacité de perçage maxi (mm)	Capacité de fraisage (mm)	Capacité de taraudage maxi (mm)	Cône morse	Course de broche (mm)	Nombre de vitesses	Vitesse de broche (tr/min)	Dimensions a x b x c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Dimensions table (mm)	Entraxe rainurage table (mm)	Puissance moteur (kW)			
25 FV	25	50	M12	CM3	70	variable	100 : 1800	680 x 1700 x 750	235	-	380	550 x 160	45	1	230 V mono	210	20502028



Tête de fraisage pivotante

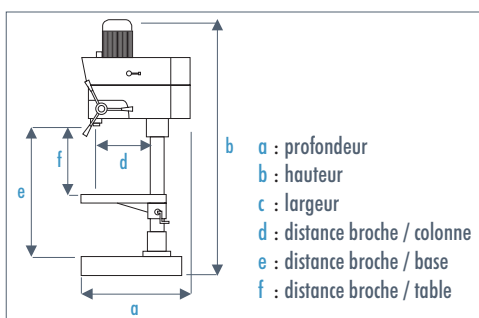


25 FV



> **Accessoires**

> **Étaux :**


	Jeu de brides	Largeur mors (mm)	Hauteur mors (mm)	Entraxe (mm)	Ouverture maxi (mm)	Longueur totale ouvert (mm)	Hauteur totale (mm)		
Étau rotatif 80 mm A	non inclus	80	30	165	105	270	85	5,8	20598053
Étau à serrage rapide 100 mm B	inclus	100	25	70	84	280	65	5,2	20598056



> **Système de bridage* :**



Lot de brides 42 pièces	20598057

- * 4 tasseaux M10 x 12, 4 écrous M10 x 28, 4 écrous/rondelles M10 x 13, 2 brides 62 x 12, 2 brides 100 x 18, 2 brides 150 x 22, 2 vis M10 x 100, 2 vis M10 x 125, 2 vis M10 x 150, 2 vis M10 x 175, 2 vis M10 x 200, 4 cales 90 x 45, 4 cales 30 x 20, 4 cales 40 x 25



> **Tables :**

	Jeu de brides	Dimensions plateau (mm)	Hauteur (mm)		
Table de fraisage horizontal A	non inclus	200 x 160	100	8,4	20598050
Table rotative 100 mm B	inclus	100	80	8,2	20598054



> **Avance de table 230 V mono :**

	Avance (mm/min)	
Pour 25 FV	80	20598051

> **Mandrin auto-serrant :**

	1 à 16 mm - B18	
Pour 25 FV		20598036




> **Queue de mandrin :**

	CM3 - B18	
Pour 25 FV		20598027



> **Cône de réduction :**

	CM3 - CM2	
Pour 25 FV		20598023



> **Mandrin porte taraud :**

	M4 à M20 - B18	
Pour 25 FV		20598034



> **Chasse cône :**

	3/4 manuel	
Pour 25 FV		20598042



> **Arrosage 230 V mono :**

Pour 25 FV	20598052

> **Mandrin porte pince* :**

	CM3 - B18	
Pour 25 FV		20598055



* livré avec 7 pinces 4 - 6 - 8 - 12 - 14 - 16 mm